



Tilecol



CATÁLOGO DE PRODUTOS
2025

A Tilecol é uma empresa criada para atender com qualidade e confiança as necessidades do mercado de construção civil, com foco e especialização em argamassas, rejuntamentos, impermeabilizantes e uma ampla gama de produtos especiais.

Há mais de uma década, o foco da Tilecol está no fornecimento ágil de produtos com altíssima qualidade. Esses produtos proporcionam soluções que reduzem o custo e aumentam a rentabilidade, garantindo o perfeito acabamento em obras de todos os portes.

Essa qualidade e tecnologia são amparadas por um moderno laboratório próprio, que testa e acompanha a qualidade dos produtos em cada lote produzido. Essas instalações também permitem o contínuo desenvolvimento de argamassas, rejuntas e produtos especiais, garantindo a Tilecol uma posição de confiança e credibilidade em seu mercado e clientes.





20 ANOS DE
GARANTIA
EM ARGAMASSAS COLANTES

AUTONIVELANTE



ARGAMASSA 20KG AUTÔNIVELANTE ECO

A Argamassa Autônivelante Eco Tilecol foi desenvolvida para preparação e regularização de pisos de concreto e contrapisos de bases cimentícias, pisos cerâmicos e porcelanatos, para posterior aplicação de pisos laminados, vinílicos, madeiras, carpetes, pisos emborrachados, pinturas epóxi, cerâmicas, porcelanatos e outros revestimentos que necessitem de uma base nivelada, plana e lisa. Agora com maior tempo em aberto para aplicações mais detalhistas.



ÁREAS
INTERNAS



FÁCIL
APLICAÇÃO



SECAGEM EM
ATÉ 12 HORAS



ACABAMENTO
LISO



ESPESSURA
DE 1 A 10mm



ARGAMASSA 10KG ESPATULADA

Argamassa para regularização de bases irregulares, para superfícies de aplicação de pisos laminados, vinílicos, cerâmicas e pedras. Reparo de pisos e nivelamento de juntas. Consumo econômico.



FÁCIL
APLICAÇÃO



MAIOR
PRODUTIVIDADE



LIBERAÇÃO
EM 60 MIN.



SUPER
ADERÊNCIA



FÁCIL
ESPALHAMENTO



ARGAMASSA 20KG AUTONIVELANTE

Autonivelante para regularização e nivelamento de bases de concreto, contrapisos, revestimentos cerâmicos e porcelanatos para posterior aplicação de pisos vinílicos, laminados, carpetes e outros tipos de revestimento em ambientes internos.



ÁREAS INTERNAS



FÁCIL APLICAÇÃO



SECAGEM EM ATÉ 5 HORAS



ACABAMENTO LISO



ESPESSURA DE 1 A 10mm

PRIMER 3,6L BASE

É um produto pronto de uso obrigatório, para aplicação sobre contrapisos e concreto de base cimentícia, ajudando a promover aderência, selando a superfície e evitando surgimento de bolhas. Além de facilitar a aplicação e aumentar o rendimento da argamassa, utiliza em conjunto com argamassas Autonivelante Tilecol.



FÁCIL APLICAÇÃO



OTIMIZA O CONSUMO DE AUTONIVELANTE



REDUÇÃO DE BOLHAS



PRIMER 3,6L SOBREPOSIÇÃO

É um produto pronto de uso obrigatório, que promove a aderência da argamassa Autonivelante Tilecol sobre superfície de baixa aderência cimentícia. Utilizado em conjunto com argamassa Autonivelante Tilecol. Cerâmica, porcelanato e concreto polido de base cimentícia.



FÁCIL APLICAÇÃO



FORTE ADERÊNCIA



OTIMIZA O CONSUMO DE AUTONIVELANTE



CERÂMICAS, PORCELANATOS E CONCRETO



IMPERMEABILIZANTES



TECNOLASTIC 18KG CINZA COM FIBRAS

É um impermeabilizante flexível bicomponente com fibras. Proporcionando excelente característica de flexibilidade e aderência sobre estruturas que sofrem movimentação.



SACADAS



LAJES



RESERVATÓRIOS



PISCINAS

TECNOAQUA 18KG CINZA FLEX 5000

Impermeabilizante flexível e elástico bicomponente a base de cimento Portland, agregados minerais e polímeros acrílicos, resultando em uma membrana impermeável com ótimas características de flexibilidade, aderência e resistência.



ÁREAS ÚMIDAS



LAJES



PISCINAS



TECNOAQUA 18KG CINZA TOP 1000

É uma argamassa polimérica impermeabilizante bicomponente semiflexível. Possui excelente aderência e resistência, ideal para áreas úmidas.



RESERVATÓRIOS



BANHEIROS



BLOQUEADOR DE VAPOR 4KG

Indicado para bases, sobreposição de pisos e contrapisos de concreto de áreas térreas para controle de umidade relacionado a instalação de revestimentos sensíveis (ex: LVT e vinílico).

Boa viscosidade para aplicação;

Isento de solventes;

Resistente a pressão negativa.



BLINDAGEM



VISCOSIDADE



MAIOR ADERÊNCIA

TECNOAQUA 5KG/18KG CINZA

ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE

Impermeabilizante monocomponente de fácil aplicação e excelente aderência.



CAIXA D'ÁGUA



BALDRAME



ELIMINA UMIDADE



TECNOGUM 18KG BRANCO

SUPER MANTA LÍQUIDA

É uma manta líquida monocomponente impermeabilizante, a base de resina acrílica, formando uma membrana impermeável, flexível, elástica e resistente a intempéries. Ideal para superfícies metálicas, telhas e forros. Aceita revestimento cerâmico.



LAJE



CALHAS




TELHADOS




TECNOGUM PAREDE 18KG

A Manta Líquida é um produto monocomponente pronto para uso, impermeabilizante a base de resina acrílica, formando sobre a superfície uma membrana impermeável, flexível, elástica e resistente a intempéries.



PAREDES



MUROS



FACHADAS

TECNOGUM MANTA LÍQUIDA 18KG

A Manta Líquida é um produto monocomponente pronto para uso, impermeabilizante a base de resina acrílica, formando sobre a superfície uma membrana impermeável, flexível, elástica e resistente a intempéries.



LAJES



CALHAS



TELHADOS



TELA POLIMÉRICA 1m x 50m

Tela de poliéster constituída de fios 100% poliéster. É utilizada como complemento da impermeabilização, formando uma membrana e aumentando a flexibilidade e a resistência para tratar trincas e fissuras em paredes.



EVITA TRINCAS
E FISSURAS



RESISTENTE



PRONTA PARA USO

BRANCA

ASSENTAMENTOS REVESTIMENTOS



ARGAMASSA 25KG CINZA GRAUTE 50 Mpa

É uma argamassa para preenchimento de alvenaria estrutural, cintas, vigas, vergas, contravergas pilares e canaletas. Reparos localizados em estruturas de concreto, ancoragem de pequeno porte, chumbamento de placas e portões.



MICROCONCRETO



ANCORAGEM



CHUMBAMENTO



REPARO DE
ESTRUTURAS
DE CONCRETO



ARGAMASSA 20KG CINZA ENCUNHAMENTO

É uma argamassa para preenchimento do vão entre a viga estrutural e a alvenaria.



EXPANSIVA



PREENCHIMENTO DO VÃO



BLOCO CELULAR 20KG CINZA

A argamassa de assentamento de bloco de concreto celular autoclavado é uma argamassa industrializada de excelente qualidade, produzida com matérias primas especiais que garantem resistência e durabilidade.



MAIS RENDIMENTO



BLOCO CONCRETO CELULAR

REBOCO PRONTO 20KG CINZA

Argamassa indicada para assentamento de alvenarias de vedação, pequenos reparos e reformas em geral, revestimentos de paredes e tetos em áreas internas e externas.



ALVENARIA



BLOCO ESTRUTURAL



CHAPISCO ROLADO 20KG CINZA

Argamassa para chapisco de alvenarias, de blocos de concreto, de blocos celulares, de blocos cerâmicos em áreas internas e externas. Pode ser facilmente aplicada



MAIOR PRODUTIVIDADE



RENDIMENTO



REBOCO GROSSO 25KG CINZA

Massa pronta para assentamento de alvenaria de vedação, reformas em geral e revestimentos de paredes e tetos em áreas internas e externas, bastado apenas reguar.



EFICIÊNCIA



RENDIMENTO

REBOCO IMPERMEÁVEL 25KG CINZA

Massa pronta para revestimento de áreas sujeitas a umidade ascendente ou áreas úmidas em paredes e tetos. Pode também ser usado para assentamento de blocos cerâmicos e estruturais em ambientes internos e externos.



IMPERMEÁVEL



CHAPISCO 20KG CINZA DESEMPENADO

O Chapisco Desempenado é indicado para proporcionar uma perfeita ponte de aderência entre bases de baixa absorção (concreto, lajes mistas) e a argamassa de revestimento.



APLICAÇÃO SOBRE CONCRETO



MELHOR ADERÊNCIA



MAIOR RESISTÊNCIA



REJUNTAMENTOS



REJUNTAMENTO 1KG ACRÍLICO

Produto tipo II conforme a ABNT NBR 14992, bicomponente, super aditivado com resinas acrílicas especiais, proporcionando acabamento liso, alta aderência, maior resistência a manchas, facilidade na limpeza e fácil aplicação.



FÁCIL
LIMPEZA



RESISTENTE
A MANCHAS



JUNTAS DE
1mm a 5mm

Disponível em diversas cores.
Consulte a amostra de cores.



REJUNTAMENTO 1KG JUNTA FINA

Produto tipo II conforme norma ABNT NBR 14992, resinado, siliconado que confere acabamento ultrafino, textura macia, alta aderência, facilidade de limpeza, anti-fungos e mofo.



DESEMPENHO
SUPERIOR



RESISTENTE
A MANCHAS



JUNTAS DE
1mm a 5mm

Disponível em diversas cores.
Consulte a amostra de cores.



REJUNTAMENTO 1KG PORCELANATO

Produto tipo II conforme norma ABNT NBR 14992, rejuntamento de porcelanatos e cerâmicas, além de pedras naturais e pastilhas de porcelana em ambientes internos e externos. Proporciona fino acabamento, siliconado, facilidade na aplicação e resistente a mofo.



Disponível em diversas cores.
Consulte a amostra de cores.

REJUNTAMENTO 1KG CERÂMICAS

Produto tipo I conforme norma ABNT NBR 14992, rejuntamento de cerâmicas em ambientes internos e externos com acabamento liso e resistência mecânica.



ADITIVADO



SEM AREIA



JUNTAS DE
2mm a 10mm

Disponível em diversas cores.
Consulte a amostra de cores.



REJUNTAMENTO 5KG PISCINAS

Produto tipo II conforme norma ABNT NBR 14992, siliconado, aditivado com acabamento liso para uso em piscinas, espelhos d'água, fontes, tanques de água potável, áreas molhadas e saunas. Produto resistente ao cloro e resistente à formação de fungos e algas.



CORES QUE NÃO
DESBOTAM



RESISTENTE À
AÇÃO DO CLORO



JUNTAS DE
2mm A 10mm

Disponível em diversas cores.
Consulte a amostra de cores.



JUNTAS ESPECIAIS

Rejunte juntas especiais é um produto de desempenho superior, alta aditivação e com ótimo acabamento.

Este produto cumpre os requisitos da ABNT NBR 14992 para a classificação tipo II. Recomendado para peças especiais com juntas largas de até 50mm.



FÁCIL DE APLICAR



MELHOR ADERÊNCIA



SECAGEM EM 24H

ESPÁTULA PARA REJUNTE

Pensada para facilitar o dia-a-dia dos aplicadores, com ela é possível distribuir o rejunte de maneira mais uniforme entre as peças, evitando falhas na aplicação e garantindo um acabamento mais homogêneo.

CAIXA COM 26 UNIDADES



ARGAMASSAS ESPECIAIS



ARGAMASSA CUMEEIRA 20KG

Assentamento e rejuntamento simultâneos de cumeeiras. Ótimo acabamento e flexibilidade.



TELHADO



SUPER
ADERÊNCIA

Disponível em diversas cores.
Consulte a amostra de cores.



ARGAMASSA AUTOFUGANTE 20KG PASTILHAS

Assentamento e rejuntamento simultâneo de pastilhas de vidro ou porcelana, em ambientes internos e externos, inclusive fachadas e sacadas.



ÁREAS INTERNAS
E EXTERNAS



PASTILHA DE VIDRO
E PORCELANATOS



FACHADAS

Disponível em diversas cores.
Consulte a amostra de cores.



ARGAMASSA REFRATÁRIA 5KG CINZA

Argamassa para assentamento e rejuntamento simultâneos de tijolos e placas refratárias em ambientes internos e externos. Ideal para lareiras, churrasqueira e fogões à lenha.



TIJOLOS
REFRATÁRIOS



PLACAS
REFRATÁRIOS

ARGAMASSA PEQUENOS REPAROS 5KG CINZA

Argamassa Colante ACIII especial para reparos em pequenas áreas em revestimentos do tipo porcelanato, cerâmicas, pedras naturais, pastilhas de vidro e porcelana, piscinas aquecidas em ambientes internos e externos.



PISO



PAREDE



MAIOR
ECONOMIA



ARGAMASSA BLOCO DE VIDRO E COBOGÓ 5KG BRANCA

A argamassa bloco de vidro é uma argamassa de assentamento e rejuntamento simultâneo, indicada para assentamento de blocos de vidro e cobogós, em ambientes internos e externos, de qualquer formato.



BLOCOS
DE VIDRO



COBOGÓ

ARGAMASSAS COLANTES



COLA 6 PLUS 20KG CINZA

Argamassa técnica classificada como Colante tipo III – AC III de acordo com a Norma NBR 14.081 para assentamento de porcelanatos em ambientes internos e externos, com aditivos especiais e agregados que garantem uma ancoragem, uma boa flexibilidade, aderência e resistência mecânica.



Porcelanato interno e externo até 140x140cm; piso sobre piso interno e externo até 120x120cm; 24h para rejuntar; 72h para liberação total; sobreposição interna e externa - 120x120cm.



SUPER COLA 12 20KG CINZA

Argamassa AC III D E para assentamento de porcelanato de grandes formatos, cerâmicas, pedras naturais, pastilhas de vidro e porcelana, piscinas frias e aquecidas em ambientes internos e externos, classificada como AC III segundo a Norma NBR 14.081 e classificada como C2ES1 no padrão europeu pela norma EN 12004 – Possui uma deformabilidade entre 2,5 a 5mm, disponível na cor cinza.





ARGAMASSA COLA 8 20KG

CINZA BRANCO

Argamassa tipo III – AC III de acordo com a Norma NBR 14.081 especial para assentamento de porcelanatos, cerâmicas, pedras naturais, pastilhas de vidro e porcelana, piscinas aquecidas em ambientes internos e externos.



Pisos e cerâmicas internas até 170x170cm e externas até 150x150cm;
Piso sobre piso interno e externo até 140x140cm; 24h para rejuntar; 72h para liberação total.

ARGAMASSA COLA 6 20KG

CINZA BRANCO

Argamassa especial para assentamento de porcelanatos, cerâmicas e pedras naturais em ambientes internos e externos.



Porcelanato interno e externo até 100x100cm em pisos e 60x60cm em paredes;
Sobreposição piso interno até 90x90cm.



ARGAMASSA COLA 12 20KG

CINZA BRANCO

Argamassa tipo III – AC III de acordo com a Norma NBR 14.081, para assentamento de porcelanato, cerâmicas, pedras naturais, pastilhas de vidro e porcelana, piscinas aquecidas em ambientes internos e externos, grandes formatos e fachadas.



Assentamento e revestimento cerâmico e porcelanato, ambiente interno **sem** restrição.



ARGAMASSA COLA 1 20KG CINZA

Argamassa tipo I AC I de acordo com a Norma NBR 14.081, assentamento de cerâmicas em áreas internas com absorção superior a 3%.



PISO



PAREDE

Até 80x80cm; 24h para rejuntar; 72h para liberação total.

ARGAMASSA COLA 4 20KG CINZA

Argamassa tipo II AC II de acordo com a Norma NBR 14.081, para assentamento de cerâmicas com absorção superior a 3% em áreas internas e externas.



PISO



PAREDE

Até 80x80cm; fachadas até 20x20cm; 24h para rejuntar; 72h para liberação total.



MASSAS ESPECIAIS ACABAMENTOS



MASSA NIVELADORA 18KG CINZA BRANCO

Argamassa de alta resistência, aderência para revestimento e regularização de paredes e tetos em áreas internas e externas.



TETOS E PAREDES



FÁCIL APLICAÇÃO



MASSA FINA 18KG BRANCO

USO INTERNO

Massa indicada para dar acabamento em reboco ou emboco de alvenaria, paredes e tetos, concreto, gesso acartonado e massa niveladora, corrigindo pequenas imperfeições e falhas na superfície, preparando a base para receber a pintura em paredes internas.



LISO



TEXTURA



PROJETADO



MASSA FINA 18KG BRANCO

USO EXTERNO E INTERNO

Massa indicada para dar acabamento em reboco ou emboco de alvenaria, paredes e tetos, concreto, gesso acartonado e massa niveladora, corrigindo pequenas imperfeições e falhas na superfície, preparando a base para receber a pintura em paredes externas e internas.



LISO



TEXTURA



PROJETADO



COMPLEMENTOS PARA OBRAS

CUNHA, NIVELADOR E ESPAÇADOR DE REVESTIMENTOS CERÂMICOS

Para cada espaçamento a sua devida cor, melhorando a qualidade e produtividade no assentamento de revestimentos cerâmicos.



Cunha: Fardo de 25 pacotes com 50 cunhas cada.

Nivelador: (1,0/1,5/2,0/3,0mm) Fardo de 25 pacotes com 100 niveladores estreitos.

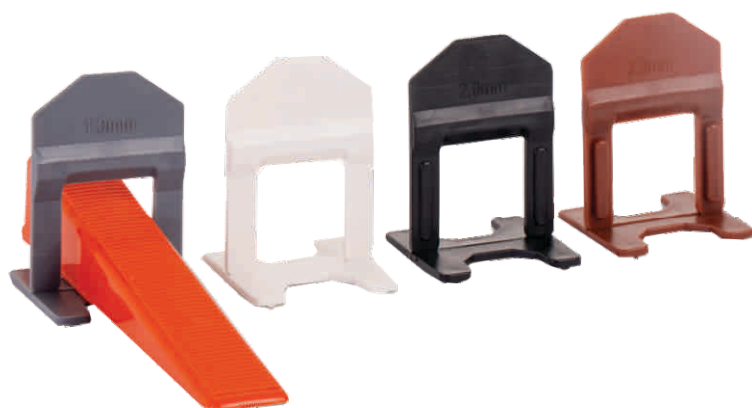


TABELA DE CORES - REJUNTAMENTOS

CORES DISPONÍVEIS	Branco	Cinza Claro	Alaska	Cinza Grafite	Marfim	Âmbar	Corda	Preto	Pietra	Bege	Marron	Amêndoa	Pinho	Castanho	Verde Oliva	Cinza Outono	Avelã	Chumbo	Canela	Cobre	Pêssego	Azul	Cobalto
CERÂMICAS																							
PORCELANATO																							
JUNTA FINA																							
ACRÍLICO																							
JUNTAS ESPECIAIS																							
PISCINAS																							
CUMEEIRA																							

DISPONÍVEL

TABELAS DE CONSUMO

Consumo Médio Kg/m²

JUNTA FINA E ACRÍLICO

Formato (cm x cm)	Espessuras das Juntas em (mm)				
	1	2	3	4	5
7,5 x 7,5	0,37	0,73	1,10	1,46	1,83
10 x 10	0,27	0,54	0,82	1,09	1,36
20 x 20	0,14	0,27	0,41	0,54	0,68
30 x 30	0,09	0,18	0,27	0,36	0,46
40 x 40	0,07	0,14	0,20	0,27	0,34
45 x 45	0,06	0,12	0,18	0,24	0,31
50 x 50	0,06	0,11	0,17	0,22	0,28
60 x 60	0,05	0,09	0,14	0,18	0,23
80 x 80	0,03	0,07	0,10	0,14	0,17
100x100	0,03	0,05	0,08	0,11	0,14
60 x 120	0,03	0,07	0,10	0,14	0,17

CERÂMICA E PORCELANATO

Formato (cm x cm)	Espessuras das Juntas em (mm)							
	1	2	3	4	5	7	8	10
7,5 x 7,5	0,37	0,75	1,12	1,50	1,87	2,62	2,99	3,74
10 x 10	0,28	0,56	0,84	1,12	1,40	1,96	2,24	2,80
20 x 20	0,14	0,28	0,42	0,56	0,70	0,98	1,12	1,40
30 x 30	0,09	0,19	0,28	0,38	0,47	0,66	0,75	0,94
40 x 40	0,07	0,14	0,21	0,28	0,35	0,49	0,56	0,70
45 x 45	0,06	0,13	0,19	0,25	0,32	0,44	0,50	0,63
50 x 50	0,06	0,11	0,17	0,22	0,28	0,39	0,45	0,56
60 x 60	0,05	0,09	0,14	0,19	0,24	0,33	0,38	0,47
80 x 80	0,04	0,07	0,11	0,14	0,18	0,25	0,28	0,35
100 x 100	0,03	0,06	0,08	0,11	0,14	0,20	0,22	0,28
60 x 120	0,04	0,07	0,11	0,14	0,18	0,25	0,28	0,35

Observação: Consumo aproximado considerando um revestimento com 8mm de espessura.

TABELAS DE IMPERMEABILIZANTES

TABELA DE APLICAÇÕES

	Aqua	Top 1000	Flex 5000	Lastic	Gum	Parede	Manta
Áreas externas	X	X	X	X	X	X	X
Áreas molháveis	X	X	X	X	X	X	X
Áreas úmidas	X	X	X	X			
Baldrames	X	X	X	X			
Banheiros/Lavabo/Lavanderia	X	X	X	X			
Caixa d'água enterrada (cisterna)	X	X	X	X			
Caixa d'água suspensa			X	X			
Calhas					X		X
Cozinhas	X	X	X	X			
Floreiras			X	X			
Lajes de concreto			X	X	X		X
Marquizes				X	X		X
Piscinas frias ou aquecidas*			X	X			
Pisos e paredes	X	X	X	X	X	X	X
Rodapés	X	X	X	X	X	X	X
Sacadas				X	X		X
Telhas aluzinco					X		X
Telas cerâmicas e de fibrocimento					X		X
Telhados					X		X
Terraços			X	X	X		

Observações:

• **Lajes:** Para lajes acima de 25 metros quadrados necessário utilizar tela de poliéster em toda extensão;

• **Lajes sem trânsito:** Indicação do Tecnogum, caso a laje ficar exposta a intempéries, caso haja necessidade de revestimento/cobertura mecânica, indicamos a utilização do Tecnoaqua Flex 5000 e Tecnolastic;

• **Lajes com trânsito:** Indicamos a utilização do Tecnoaqua Flex 5000 e do Tecnolastic com a indicação da cobertura mecânica.

• **Piscinas e cisternas:** Necessário verificar as pressões que irão ser submetidas;

• **Piscinas e cisternas suspensas:** Impermeabilizantes resistentes a pressão positiva;

• **Piscinas e cisternas enterradas:** Indicamos impermeabilizantes resistentes a pressão negativa. Caso necessário para uma melhor performance na impermeabilização, utilizar os produtos em conjunto, produtos resistentes a pressão positiva e negativa.

TABELA DE ATRIBUTOS

	Aqua	Top 1000	Flex 5000	Lastic	Gum
Rendimento (kg/m ²) uma demão	1,25	1,0	1,0	1,0	1,5
Rendimento (kg/m ²) duas demãos	2,5	2 - 2,5	2 - 2,5	2-2,5	3
Pressão negativa	sim	sim	sim	sim	não
Pressão positiva	sim	sim	sim	sim	sim
Necessita de revestimento	sim	sim	sim	sim	não
Número de demãos	3 a 4	3 a 4	3 a 4	3 a 4	3 a 6
Tempo de secagem entre demãos	3 horas	3 horas	3 horas	3 horas	2 horas
Tempo de cura total	28 dias	28 dias	28 dias	28 dias	24 horas
Ideal contra umidade ascendente	sim	sim	sim	sim	sim



20 ANOS DE
GARANTIA
EM ARGAMASSAS COLANTES



 (48) 3628-0848
 tilecol
 tilecol.com.br

 Rua: Antônio José Guarezzi, 3083
São Cristovão – Tubarão / SC
 Est. Sinval Antônio Ribeiro, 200
Bairro Medianeira, Osório/RS