



Tilecol

CATÁLOGO DE PRODUTOS

2026

Catálogo 2026

3



Nosso Catálogo 2026 reúne as soluções que desenvolvemos para entregar desempenho, praticidade e segurança em cada etapa da obra. Há mais de uma década trabalhamos com argamassas, rejuntas, impermeabilizantes e produtos especiais, sempre buscando produtividade e acabamento impecável. Com laboratório próprio e produção moderna, seguimos evoluindo e fortalecendo a confiança que construímos ao lado de cada profissional.

Argamassas Colantes

4

Soluções profissionais para assentamento seguro, flexível e de alta performance.

Assentamento e Revestimento

8

Soluções completas para fixação, nivelamento e acabamento de revestimentos.

Rejuntas

12

Acabamento resistente, uniforme e protegido contra manchas e fungos.

Complementos

16

Acessórios que elevam precisão, produtividade e qualidade na obra.

Massas Especiais

7

Produtos técnicos para preparo, correção e desempenho avançado de superfícies.

Autonivalentes

10

Nivelamento rápido, preciso e ideal para bases irregulares.

Impermeabilizantes

14

Proteção total contra infiltrações em áreas internas e externas.

Tabelas

17

Referências técnicas para consulta rápida e precisa.

Argamassas Colantes

4



SUPER COLA 12

20 KG
CINZA

- ★ Padrão europeu C2ES1
- ★ Para lastras e fachadas
- ★ Pedras Hijau e Hitam
- ★ Alta deformabilidade
- ★ Sobreposição em peças de até 150x150cm

Solução AC III e C2ES1 de altíssima deformabilidade. Fixa com segurança lastras, grandes formatos e pedras vulcânicas (Hijau e Hitam). Ideal para fachadas, sobreposições, piscinas aquecidas e câmaras frias com máxima resistência.



COLA 12

20 KG
BRANCO/CINZA

- ★ Classificação AC III
- ★ Pisos até 230x230cm
- ★ Ideal para sobreposição
- ★ Piscinas e fachadas
- ★ Porcelanatos e pedras

A Cola 12 Tilecol (AC III) é a argamassa ideal para porcelanatos de grandes formatos, pedras e pastilhas. Oferece colagem segura em áreas internas, externas, fachadas e piscinas aquecidas, perfeita também para sobreposições.



COLA 8

20 KG
BRANCO/CINZA

- ★ Classificação AC III
- ★ Sobreposição até 170x170cm
- ★ Compatível com Drywall
- ★ Piscinas e saunas
- ★ Uso interno e externo

Solução AC III Especial com máxima aderência para projetos exigentes. Assenta porcelanatos em áreas internas, externas, piscinas aquecidas e drywall. Perfeita também para reformas rápidas com sobreposição segura.



COLA 7 PRO 3

20 KG
BRANCO/CINZA

- ★ Uso interno e externo
- ★ Flexibilidade avançada
- ★ Para grandes formatos
- ★ Alta força de ancoragem
- ★ Porcelanatos de até 170x170cm em áreas internas

A Cola 7 Pro 3 é uma argamassa profissional de alta performance para grandes formatos. Com máxima ancoragem e flexibilidade, assenta porcelanatos em áreas internas e externas, prevenindo fissuras e descolamentos.



COLA 4

20 KG
CINZA

- ★ Classificação AC II
- ★ Interno até 100x100cm
- ★ Externo até 80x80cm
- ★ Resiste a intempéries
- ★ Para pisos e paredes

A Cola 4 Tilecol (AC II) oferece máxima eficiência para áreas internas e externas. Fixa cerâmicas em pisos, paredes e fachadas com excelente aderência. Resiste a intempéries, garantindo segurança e alta produtividade.



COLA 6 PLUS

20 KG
CINZA

- ★ Classificação AC III
- ★ Porcelanatos até 120x120cm
- ★ Sobreposição até 100x100cm
- ★ Ideal para reformas
- ★ Uso interno e externo

A Cola 6 Plus Tilecol (AC III) traz alta resistência e flexibilidade. Ideal para assentamento e sobreposição de porcelanatos em áreas internas e externas, evitando o quebra-quebra com máxima fixação e durabilidade na sua obra.



COLA 2

20 KG
CINZA

- ★ Para cerâmicas e azulejos
- ★ Uso em ambientes internos
- ★ Pisos até 100x100cm e paredes até 80x80cm
- ★ Excelente trabalhabilidade e alto rendimento
- ★ Para áreas de tráfego leve a moderado

Formulada com tecnologia exclusiva para garantir alta aderência e resistência no assentamento de cerâmicas. Com excelente trabalhabilidade e ótimo rendimento, é a escolha segura para pisos e paredes internos em áreas residenciais e comerciais.



COLA 6

20 KG
BRANCO/CINZA

- ★ Pisos até 100x100cm
- ★ Paredes até 60x60cm
- ★ Sobreposição Interno até 90x90cm
- ★ Ideal para porcelanatos
- ★ Uso interno e externo

Solução ideal para o dia a dia da sua obra. Fixa porcelanatos em pisos, paredes e sobreposições com alta aderência. Sua massa leve e macia garante máxima produtividade, economia e excelente qualidade na aplicação.



COLA 1

20 KG
CINZA

- ★ Classificação AC I
- ★ Uso em áreas internas
- ★ Cerâmicas até 80x80cm
- ★ Massa leve e econômica
- ★ Para pisos e paredes

A Cola 1 Tilecol (AC I) é a escolha ideal para assentar cerâmicas de até 80x80cm em áreas internas. Fácil de espalhar e altamente econômica, garante agilidade e colagem segura para o seu piso ou parede residencial.



AUTOFUGANTE

20 KG

CONSULTE TABELA DE CORES

- ★ Ação 2 em 1 simultânea
- ★ Acabamento sem sombras
- ★ Não riscas o revestimento
- ★ Alta aderência na base
- ★ Uso interno e externo

Otimize sua obra com o sistema 2 em 1 que assenta e rejunta simultaneamente. Ideal para pastilhas de vidro e porcelana, garante um acabamento impecável, sem sombras e com alta aderência em fachadas e áreas internas.



CUMEEIRA

20 KG

CONSULTE TABELA DE CORES

- ★ Ação 2 em 1 simultânea
- ★ Evita trincas no telhado
- ★ Alta flexibilidade
- ★ Acabamento liso/homogêneo
- ★ Pronta para o uso

A solução técnica perfeita para o ponto mais crítico do telhado. Com ação 2 em 1, assenta e rejunta com alta flexibilidade contra trincas e infiltrações. Ideal para telhas cerâmicas, porcelanato e concreto.



BLOCO CELULAR

20 KG

CINZA

- ★ Assenta bloco autoclavado
- ★ Alta ancoragem nos poros
- ★ Uso interno e externo
- ★ Prevenção de fissuras
- ★ Economia e rendimento

Solução ideal para o assentamento técnico de blocos de concreto celular. Garante alta produtividade, ancoragem perfeita em bases porosas e previne fissuras, assegurando uma estrutura resistente em áreas internas e externas.



PEQUENOS REPAROS

5 KG

CINZA

- ★ Classificação AC III
- ★ Pisos até 170x170cm
- ★ Paredes até 100x100cm
- ★ Porcelanato e cerâmica
- ★ Ideal para sobreposição

A solução AC III ideal para reparos rápidos. Fixa porcelanatos e cerâmicas em pisos (até 170x170cm) e paredes (até 100x100cm). Qualidade de grandes obras em formato prático para áreas internas, externas, piscinas e saunas.



BLOCO DE VIDRO

5 KG

BRANCO

- ★ Ação 2 em 1 simultânea
- ★ Acabamento extra liso
- ★ Alta aderência no vidro
- ★ Uso interno e externo
- ★ Resistência climática

A solução 2 em 1 para assentar e rejuntar blocos de vidro e cobogós. Com alta aderência e acabamento extra liso, dispensa rejunte adicional. Ideal para áreas internas e externas, garante beleza e segurança na sua obra.



REFRATÁRIA

5 KG

CINZA

- ★ Resiste a até 400°C
- ★ Ação 2 em 1 simultânea
- ★ Churrasqueiras e fornos
- ★ Tijolos refratários
- ★ Alta estabilidade

A solução 2 em 1 perfeita para churrasqueiras, lareiras e fornos. Assenta e rejunta placas refratárias simultaneamente, suportando até 400°C com alta estabilidade. Garanta segurança e agilidade no seu projeto!

Massas Especiais



MASSA FINA EXTERNA

18 KG

BRANCO

- ★ Tecnologia hidrorrepelente
- ★ Substitui massa corrida e gesso
- ★ Acabamento extra liso
- ★ Corrige pequenas imperfeições
- ★ Prepara a base para pintura

Massa hidrorrepelente de alta resistência para paredes e tetos. Substitui com perfeição massa corrida, PVA ou gesso, entregando nivelamento extra liso em camadas finas. Corrige imperfeições para uma pintura impecável.



MASSA FINA INTERNA

18 KG

BRANCO

- ★ Acabamento impecável para pintura
- ★ Uso em áreas internas
- ★ Alta aderência e resistência
- ★ Corrige pequenas imperfeições
- ★ Para paredes e tetos

Desenvolvida para corrigir imperfeições e entregar acabamento impecável em paredes e tetos internos. Com alta aderência em menores espessuras, prepara reboco, concreto ou drywall para a pintura final com qualidade.



MASSA NIVELADORA

18 KG

BRANCO/CINZA

- ★ Alta resistência mecânica
- ★ Para uso interno e externo
- ★ Regulariza paredes e tetos
- ★ Aplicação direto sobre blocos e concreto
- ★ Prepara a base para o acabamento

Argamassa cimentícia de alta resistência para regularização de paredes e tetos internos ou externos. Nivela direto sobre blocos, concreto e drywall, preparando a base para massa fina ou pintura com segurança.

Assentamento e Revestimento

8



CHAPISCO DEEMPENADO

20 KG
CINZA

- ★ Ponte de aderência
- ★ Para concreto liso
- ★ Vigas, pilares
- ★ Máxima fixação na base
- ★ Previne deslocamentos

A ponte de aderência ideal para bases de concreto liso de baixa absorção. Prepara vigas, pilares e lajes com máxima fixação química e mecânica, evitando deslocamentos futuros e garantindo alta produtividade na obra.



CHAPISCO ROLADO

20 KG
CINZA

- ★ Aplicação com rolo
- ★ Reduz o desperdício
- ★ Evita fissuras no reboco
- ★ Uso interno e externo
- ★ Mais limpeza na obra

A solução inovadora aplicada com rolo de textura. Substitui o chapisco convencional com menos sujeira e sem desperdício. Padroniza a absorção da base, evitando fissuras no reboco em lajes e blocos internos e externos.



REBOCO PRONTO

20 KG
CINZA

- ★ Assenta e reveste
- ★ Uso interno e externo
- ★ Paredes, tetos e reparos
- ★ Basta adicionar água
- ★ Pronto para o uso

Solução prática para revestimento de paredes, tetos e assentamento de alvenaria. Ideal para reparos e reformas em áreas internas e externas. Pronto para uso, basta adicionar água, garantindo economia e agilidade na obra.



GRAUTE 50MPA 25 KG CINZA

- ★ Massa de alta fluidez
- ★ Retração controlada
- ★ Ancoragem de chumbadores
- ★ Recuperação de estruturas
- ★ Pronto para o uso

Com alta fluidez e retração controlada, é a solução perfeita para preenchimentos confinados. Ideal para fixar equipamentos, chumbadores e recuperar estruturas de concreto com máxima resistência. Basta adicionar água.



REBOCO GROSSO 25 KG CINZA

- ★ Aplicação rápida
- ★ Uso interno e externo
- ★ Pronto para o uso
- ★ Alta produtividade
- ★ Para paredes e tetos

A solução rápida e econômica para o revestimento de paredes e tetos. Pronto para o uso, basta adicionar água. Ideal para áreas internas e externas, otimiza o tempo da equipe e garante alta produtividade na sua obra.



ENCUNHAMENTO 20 KG CINZA

- ★ Para encunhamento geral
- ★ Com aditivo expensor
- ★ Controlador de retração
- ★ Massa tixotrópica
- ★ Fácil de aplicar

Com aditivo expensor que evita retrações e previne trincas, é a solução de uma massa mais pastosa para o preenchimento seguro entre alvenarias e vigas de concreto. De fácil aplicação, garante o encunhamento perfeito na sua obra.



REBOCO IMPERMEÁVEL 25 KG CINZA

- ★ Evita umidade ascendente
- ★ Alicerces e fundações
- ★ Para áreas úmidas
- ★ Para qualquer alvenaria
- ★ Alta resistência

Ideal para áreas úmidas, banheiros e fundações. Combate a umidade ascendente e protege rodapés, caixas d'água e alicerces com alta resistência. Pronto para uso, garante segurança e durabilidade em qualquer alvenaria.



REPARO ESTRUTURAL 18 KG CINZA

- ★ Alta resistência mecânica (40 MPa)
- ★ Cura rápida e fórmula moldável
- ★ Aderência total ao concreto antigo
- ★ Pode ser aplicada contra a gravidade (tetos)
- ★ Para pilares, vigas, lajes e fixações metálicas

Argamassa moldável de cura rápida e 40 MPa para recuperação de estruturas de concreto. Alta aderência e resistência à água, ideal para pilares, vigas, lajes e tetos, além de fixações metálicas com máxima segurança.



Autonivelantes

10



AUTONIVELANTE ECO 20 KG

- ★ 12h para tráfego leve
- ★ Para áreas internas
- ★ Prepara para vinílicos
- ★ Para bases cimentícias
- ★ Acabamento liso e plano

Ideal para regularizar e nivelar bases de concreto, contrapisos e pisos em áreas internas. Prepara a superfície para receber vinílicos, laminados, cerâmicas e porcelanatos, garantindo um acabamento perfeitamente liso e plano.



AUTONIVELANTE 20 KG

- ★ 5h para tráfego leve
- ★ Para áreas internas
- ★ Prepara para vinílicos
- ★ Para bases cimentícias
- ★ Acabamento liso e plano

Ideal para regularizar e nivelar bases de concreto, contrapisos e pisos em áreas internas. Prepara a superfície para receber vinílicos, laminados, cerâmicas e porcelanatos, garantindo um acabamento perfeitamente liso e plano.



ESPATULADA 20 KG

- ★ Camadas finas de até 3 mm
- ★ Dispensa primer em bases absorventes
- ★ De 1 a 2 horas entre demãos
- ★ Instalação do piso em até 24h
- ★ Prepara para vinílicos e laminados

Ideal para selamento e regularização rápida de contrapisos (até 3 mm). Entrega excelente acabamento e alto rendimento, preparando a base para pisos vinílicos, laminados e madeiras com máxima agilidade.

PRIMER BASE

3,6 L / 18 L



- ★ Fecha a porosidade
- ★ Evita bolhas no revestimento
- ★ Otimiza o uso do autonivelante
- ★ Para bases cimentícias
- ★ Pronto para o uso

Selador de alto desempenho desenvolvido para fechar a porosidade de bases absorventes como, contrapisos cimentícios. Previne o surgimento de bolhas no revestimento, facilita a fluidez e otimiza o rendimento de argamassas autonivelantes com máxima eficiência.

PRIMER SOBREPOSIÇÃO

3,6 L / 18 L



- ★ Para cerâmicas e porcelanatos
- ★ Prepara para autonivelantes
- ★ Otimiza o rendimento
- ★ Pronto para o uso
- ★ Melhora a fluidez

Atua como ponte de aderência de alta performance sobre cerâmicas, porcelanatos antigos e concreto polido, garantindo a fixação perfeita e otimizando o rendimento de argamassas autonivelantes de forma rápida e segura.

BLOQUEADOR DE VAPOR

4 KG



- ★ Bloqueia umidade residual
- ★ Protege pisos vinílicos e LVT
- ★ Para áreas térreas
- ★ Fluxo negativo
- ★ Fórmula livre de solventes

Bloqueador de Vapor de Água, livre de solventes para contrapisos novos ou térreos. Atua nos fluxos negativo, protegendo com segurança a instalação de pisos vinílicos e LVT.

Rejuntas

12

ACRÍLICO

1 KG

CONSULTE TABELA DE CORES



- ★ Acabamento fino e textura macia
- ★ Resistente a manchas e formação de fungos
- ★ Fácil limpeza diária
- ★ Para juntas de 1 a 5mm
- ★ Uso interno, externo e em áreas úmidas

Solução bicomponente para acabamento fino e textura macia. Com alta resistência mecânica, blinda as juntas contra manchas e fungos para facilitar a limpeza. Ideal para porcelanatos e pastilhas em áreas úmidas.

PORCELANATO

1 KG

CONSULTE TABELA DE CORES



- ★ Para porcelanatos e pastilhas
- ★ Para juntas flexíveis de até 10mm
- ★ Uso interno, externo e fachadas
- ★ Resiste a saunas e pisos aquecidos
- ★ Alta durabilidade e aderência

Argamassa colorida de alto desempenho para revestimentos de baixa absorção. Ideal para preencher porcelanatos, pastilhas e pedras em áreas internas, externas, fachadas, saunas e pisos aquecidos com máxima segurança.

CERÂMICAS

1 KG

CONSULTE TABELA DE CORES



- ★ Para juntas de 2 a 10 mm
- ★ Uso interno
- ★ Ideal para cerâmicas e pedras
- ★ Tráfego leve de pedestres
- ★ Acabamento colorido e resistente

Argamassa cimentícia colorida para cerâmicas e pedras. Garante acabamento seguro, duradouro e homogêneo em juntas de 2 a 10 mm. Ideal para áreas internas.



JUNTAS ESPECIAIS

5 KG

CONSULTE TABELA DE CORES

- ★ Para cerâmicas, pedras e porcelanatos
- ★ Para juntas de 2 a 50mm
- ★ Uso interno, externo e fachadas
- ★ Alta aditivação e desempenho
- ★ Acabamento duradouro

Argamassa de alta aditivação para preenchimento seguro de juntas versáteis (2 a 50 mm). Acabamento impecável em fachadas, áreas internas e externas. Ideal para cerâmicas, porcelanatos, mármore, granitos e pedras.



PISCINAS

5 KG

CONSULTE TABELA DE CORES

- ★ Para piscinas e áreas úmidas
- ★ Resistente ao cloro, fungos e algas
- ★ Para piscinas aquecidas em até 40°C
- ★ Para juntas de 2 a 10mm
- ★ Acabamento liso e duradouro

Argamassa colorida ideal para áreas submersas. Resistente ao cloro, fungos e algas, garante acabamento liso e máxima durabilidade no rejunte de piscinas (até aquecidas), saunas, espelhos d'água e tanques.



JUNTAFINA

1 KG

CONSULTE TABELA DE CORES

- ★ Acabamento ultrafino e macio
- ★ Resistente à formação de fungos
- ★ Para juntas de 1 a 5mm
- ★ Uso interno, externo e saunas
- ★ Fácil limpeza e manutenção

Acabamento ultrafino e textura macia. Alta resistência e proteção antifungo para fácil limpeza. Rejunte impecável para porcelanatos, cerâmicas e pedras em áreas internas, externas, saunas e ambientes úmidos.



ESPÁTULA

26 UNIDADES

- ★ Distribuição uniforme do rejunte
- ★ Evita falhas na aplicação
- ★ Acabamento profissional e homogêneo
- ★ Facilita o dia a dia do aplicador

Desenvolvido especialmente para facilitar o dia a dia dos profissionais na obra. Garante uma distribuição perfeita e uniforme do rejunte entre as peças, evitando falhas na aplicação e entregando um acabamento muito mais liso, limpo e homogêneo.



ADITIVO PARA REJUNTE

1 L

- ★ Substitui a água de amassamento
- ★ Maior resistência a manchas e abrasão
- ★ Aumenta a flexibilidade do rejunte
- ★ Reduz consideravelmente a absorção de água
- ★ Para porcelanatos, cerâmicas e pedras em geral

Substitui a água do rejunte cimentício para entregar máximo desempenho. Aumenta a flexibilidade e a resistência contra manchas, abrasão e desbotamento, além de reduzir a absorção. Ideal para porcelanatos e pedras.



Impermeabilizantes

14



SUPER TECNOGUM 18 KG

- ★ Impermeabilizante flexível
- ★ Para lajes, telhas e calhas
- ★ Acomoda movimentações
- ★ Resistente às intempéries
- ★ Aceita revestimento direto

Manta líquida flexível para impermeabilizar lajes, calhas e telhas. Resistente às intempéries, acomoda movimentações e aceita assentamento direto de cerâmicas, garantindo proteção total contra infiltrações. Aceita sobreposição.



TECNOGUM MANTA LÍQUIDA 3,6 KG / 18 KG

- ★ Membrana flexível e elástica
- ★ Para lajes sem trânsito
- ★ Protege calhas e telhas
- ★ Resistente às intempéries
- ★ Barreira protetora

Membrana acrílica impermeável e elástica. Cria uma barreira protetora flexível e resistente às intempéries, ideal para blindar lajes sem trânsito, calhas, marquises e telhas, garantindo proteção prática e segura contra infiltrações.



TECNOGUM PAREDE 3,6 KG / 18 KG

- ★ Para paredes e muros
- ★ Membrana flexível e elástica
- ★ Resistente às intempéries
- ★ Proteção para áreas externas
- ★ Barreira protetora

Membrana acrílica impermeável desenvolvida para proteger muros e fachadas. Forma uma barreira elástica e flexível que resiste às intempéries, garantindo segurança e durabilidade contra infiltrações em áreas externas.



TECNOAQUA TOP 1000

18 KG

CINZA

- ★ Bicomponente semiflexível
- ★ Bloqueia a umidade ascendente
- ★ Para baldrame e reservatórios enterrados
- ★ Pressão positiva e negativa
- ★ Não altera a potabilidade da água

Solução semiflexível bicomponente para bloquear umidade em baldrame, alicerces e áreas frias. Atóxica e inodora, protege reservatórios e poços sob pressões positivas e negativas com máxima aderência.



TECNOAQUA FLEX 5000

18 KG

CINZA

- ★ Membrana flexível bicomponente
- ★ Para piscinas e reservatórios
- ★ Pressão positiva e negativa
- ★ Não altera a potabilidade da água
- ★ Uso em áreas internas e externas

Membrana polimérica flexível de alta aderência para impermeabilizar piscinas, lajes e reservatórios. Atóxica e inodora, atua sob pressões positivas e negativas (internas e externas) com máxima segurança.



TECNOAQUA

5 KG / 18 KG

CINZA

- ★ Ação cristalizante
- ★ Para cisternas e subsolos
- ★ Pressão positiva e negativa
- ★ Alicerces e muros de arrimo
- ★ Bloqueia a umidade do solo

Solução cristalizante de alta performance contra umidade. Ideal para blindar subsolos, muros de arrimo, cisternas e alicerces contra infiltrações e pressões hidrostáticas, garantindo segurança total para áreas frias e estruturas em contato com o solo.



TECNOLASTIC

18 KG

CINZA

- ★ Contém fibras sintéticas
- ★ Alta flexibilidade estrutural
- ★ Aceita revestimento direto
- ★ Pressão positiva e negativa
- ★ Para piscinas e reservatórios

Argamassa polimérica com fibras sintéticas de altíssima flexibilidade. Ideal para proteger piscinas e lajes sob pressões positivas e negativas. Atóxica, aceita assentamento direto de revestimentos.



TELA POLIMÉRICA

1 m X 50 m

BRANCO

- ★ Malha 100% poliéster não desfiável
- ★ Reforço estrutural de alta resistência
- ★ Previne trincas e fissuras superficiais
- ★ Ideal para grandes lajes e reservatórios
- ★ Compatível com diversos impermeabilizantes



MINI TELA POLIMÉRICA

0,2 m X 12 m

BRANCO

- ★ Malha 100% poliéster não desfiável
- ★ Reforço estrutural de alta resistência
- ★ Previne trincas e fissuras superficiais
- ★ Ideal para cantos
- ★ Compatível com diversos impermeabilizantes



Tela 100% poliéster com malha tricotada não desfiável para reforço de impermeabilizações. Distribui a tensão e aumenta a resistência contra fissuras e trincas em lajes grandes e reservatórios com segurança.



CUNHA


**FARDO DE 25 PACOTES
COM 50 UNIDADES**

NIVELADOR E ESPAÇADOR

**FARDO DE 25 PACOTES
COM 100 UNIDADES**

Desenvolvidos para garantir precisão, produtividade e acabamento profissional no assentamento. Cada medida de espaçamento possui cor exclusiva, facilitando a identificação rápida na obra e assegurando juntas uniformes em qualquer tipo de revestimento.

As peças proporcionam nivelamento eficiente, evitando ressaltos e corrigindo pequenas variações entre placas. Com encaixe prático e alta resistência, tornam o processo de instalação mais ágil, seguro e padronizado.

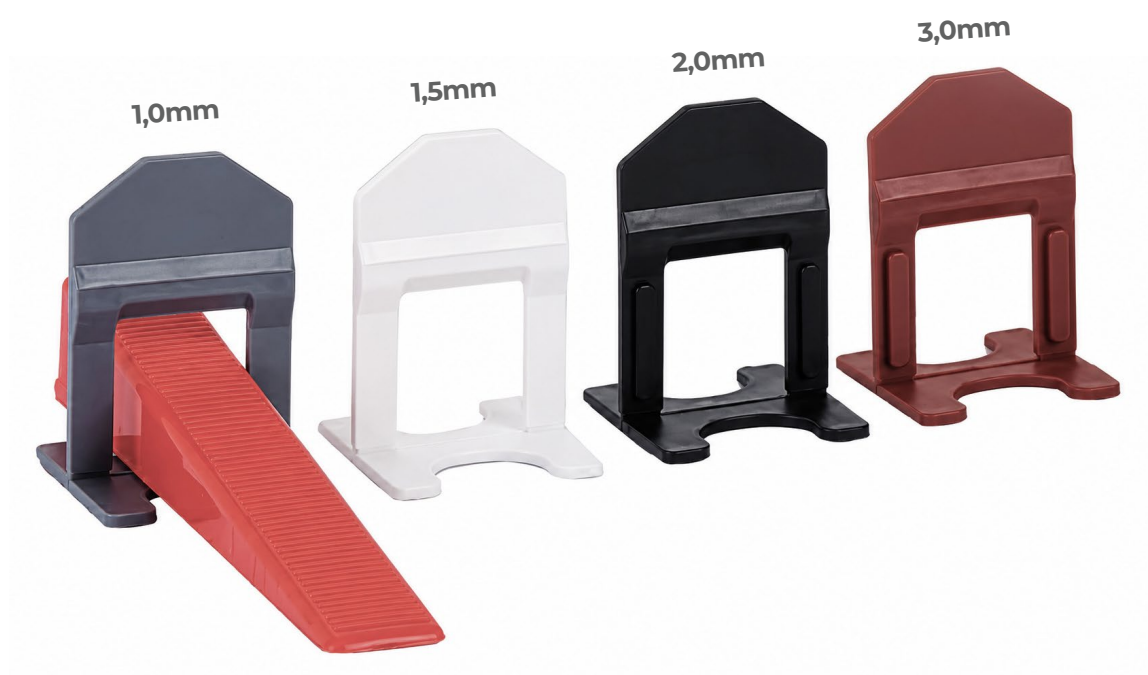

CORES - ARGAMASSAS E REJUNTES

Cor/Rejunte	Branco	Alaska	Cinza Claro	Pêssego	Cinza Outono	Cinza Grafite	Pietra	Corda	Bege	Marfim	Pinho	Amêndoa	Avelã	Castanho	Canela	Cerâmica	Vinho	Ámbar	Marrom	Chumbo	Preto	Verde Oliva	Cobre	Azul	Cobalto
Autofugante	X	X	X			X														X	X	X		X	X
Cumeeira	X		X			X				X						X	X				X				
Acrílico	X	X	X	X	X	X		X		X			X					X	X	X	X				
Cerâmicas	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X				
Juntafina	X	X	X	X	X	X	X	X		X			X		X			X	X		X				
Juntas Especiais	X	X	X		X	X	X	X		X			X		X			X	X		X				
Piscina	X	X																				X		X	X
Porcelanato	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X		

CONSUMO - REJUNTES

ACRÍLICO E JUNTAFINA

CONSUMO MÉDIO KG/M²

Formato (cm x cm)	Espessuras das Juntas em (mm)				
	1	2	3	4	5
7,5 x 7,5	0,37	0,73	1,10	1,46	1,83
10 x 10	0,27	0,54	0,82	1,09	1,36
20 x 20	0,14	0,27	0,41	0,54	0,68
30 x 30	0,09	0,18	0,27	0,36	0,46
40 x 40	0,07	0,14	0,20	0,27	0,34
45 x 45	0,06	0,12	0,18	0,24	0,31
50 x 50	0,06	0,11	0,17	0,22	0,28
60 x 60	0,05	0,09	0,14	0,18	0,23
80 x 80	0,03	0,07	0,10	0,14	0,17
100x100	0,03	0,05	0,08	0,11	0,14
60 x 120	0,03	0,07	0,10	0,14	0,17

CERÂMICA E PORCELANATO

CONSUMO MÉDIO KG/M²

Formato (cm x cm)	Espessuras das Juntas em (mm)							
	1	2	3	4	5	7	8	10
7,5 x 7,5	0,37	0,75	1,12	1,50	1,87	2,62	2,99	3,74
10 x 10	0,28	0,56	0,84	1,12	1,40	1,96	2,24	2,80
20 x 20	0,14	0,28	0,42	0,56	0,70	0,98	1,12	1,40
30 x 30	0,09	0,19	0,28	0,38	0,47	0,66	0,75	0,94
40 x 40	0,07	0,14	0,21	0,28	0,35	0,49	0,56	0,70
45 x 45	0,06	0,13	0,19	0,25	0,32	0,44	0,50	0,63
50 x 50	0,06	0,11	0,17	0,22	0,28	0,39	0,45	0,56
60 x 60	0,05	0,09	0,14	0,19	0,24	0,33	0,38	0,47
80 x 80	0,04	0,07	0,11	0,14	0,18	0,25	0,28	0,35
100 x 100	0,03	0,06	0,08	0,11	0,14	0,20	0,22	0,28
60 x 120	0,04	0,07	0,11	0,14	0,18	0,25	0,28	0,35

Observação: consumo aproximado considerando um revestimento com 8mm de espessura.

CALCULADORA - REJUNTES

Com a nossa **Calculadora de Rejuntamentos**, você descobre exatamente quanto produto precisa para sua obra, evitando desperdícios e garantindo eficiência. Acesse pelo QR-Code ao lado, informe as dimensões do revestimento e o espaçamento das juntas e receba o cálculo completo em segundos.



APLICAÇÕES - IMPERMEABILIZANTES

Área de Aplicação	Tecnoaqua	Tecnoaqua Top 1000	Tecnoaqua Flex 5000	Tecnolastic	Super Tecnogum	Tecnogum Parede	Tecnogum Manta Líquida
Áreas externas	X	X	X	X	X	X	X
Áreas úmidas	X	X	X	X			
Baldrame	X	X	X	X			
Banheiro/Lavabo	X	X	X	X			
Caixa d'água enterrada (cisterna)**	X	X	X	X			
Caixa d'água suspensa			X	X			
Calhas					X		X
Cozinha/Lavanderia	X	X	X	X			
Floreira			X	X			
Laje de concreto*			X	X	X		X
Marquise				X	X		X
Piscinas frias ou aquecidas**			X	X			
Pisos e paredes	X	X	X	X	X	X	X
Rodapés	X	X	X	X			
Sacadas				X	X		X
Telhas aluzinco					X		X
Telhas cerâmicas e de fibrocimento					X		X
Terraços			X	X	X		

Observações:

* **Lajes:** Para lajes acima de 25 metros quadrados necessário utilizar tela de poliéster em toda extensão;

* **Lajes sem trânsito:** Indicação do Tecnogum, caso a laje ficar exposta a intempéries, caso haja necessidade de revestimento/cobertura mecânica, indicamos a utilização do Tecnoaqua Flex 5000 e Tecnolastic;

* **Lajes com trânsito:** Indicamos a utilização do Tecnoaqua Flex 5000 e do Tecnolastic com a indicação da cobertura mecânica.

** **Piscinas e cisternas:** Necessário verificar as pressões que irão ser submetidas;

** **Piscinas e cisternas suspensas:** Impermeabilizantes resistentes a pressão positiva;

** **Piscinas e cisternas enterradas:** Indicamos impermeabilizantes resistentes a pressão negativa. Caso necessário para uma melhor performance na impermeabilização, utilizar os produtos em conjunto, produtos resistente a pressão positiva e negativa.

ATRIBUTOS - IMPERMEABILIZANTES

Atributos	Tecnoaqua	Tecnoaqua Top 1000	Tecnoaqua Flex 5000	Tecnolastic	Super Tecnogum	Tecnogum Parede	Tecnogum Manta Líquida
Rendimento (kg/m2) uma demão	1,25	1,0	1,0	1,0	0,4	0,3	0,4
Rendimento (kg/m2) três demãos	3,75	3 - 3,5	3 - 3,5	3 - 3,5	1,2	0,9	1,2
Pressão negativa	sim	sim	sim	sim	não	não	não
Pressão positiva	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim
Necessita de revestimento	sim	sim	sim	sim	não	não	não
Número de demãos	3 a 4	3 a 4	3 a 4	3 a 4	3 a 6	3 a 6	3 a 6
Tempo de secagem entre demãos	3 horas	3 horas	3 horas	3 horas	2 horas	2 horas	2 horas
Tempo de cura total	28 dias	28 dias	28 dias	28 dias	24 horas	24 horas	24 horas
Ideal contra umidade ascendente	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim



Matriz - Tubarão (SC)

Rua Antônio José Guarezzi, 3083
São Cristóvão - Tubarão (SC)
CEP: 88703-103

Filial - Osório (RS)

Estrada Sinval Antônio Ribeiro, 200
Medianeira - Osório (RS)
CEP: 95520-000

CD - Porto Alegre (RS)

Rua Antônio Ronna, 39
Anchieta - Porto Alegre (RS)
CEP: 90200-010

📞 (48) 3628-0848

🌐 @tilecol

🌐 tilecol.com.br